




ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ серии K5359EA в корпусе 5237.6-1 (DFN-6)


Наименование	Функц. аналог	Напр. пит. U _{пит.} , В	Макс. вых. напр. U _{вых max} , В	Вых. ток I _{вых} , А	Макс. коэф. заполн. K _{зап max} , %	Частота генер. f _г , кГц	Сопр. в откр. состоянии R _{отк} , Ом	Ток потр. I _{пот} , мкА	Ток сраб. I _{срб} , А
K5359EA1A5	LM2735Y	2,7-14	37	1	87	700	0,8	400	2
K5359EA1B5	LM2733Y	2,7-14	37	1	87	600	0,8	400	2

Производственно-технического назначения
Диапазон рабочих температур: -60...+125°C

Схема расположения
Выводов корпуса 5237.6-1 (DFN-6)

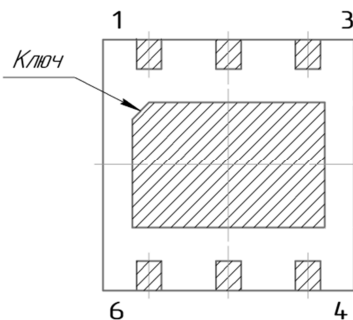

Внешний вид корпуса 5237.6-1 (DFN-6)

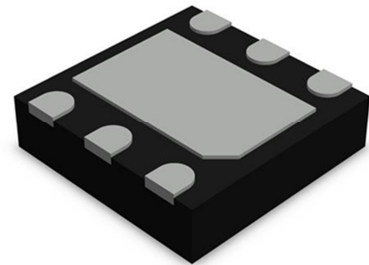

Габаритный чертеж корпуса 5237.6-1 (DFN-6)

